


## BANYO - TERAS - ISLAK MEKANLAR

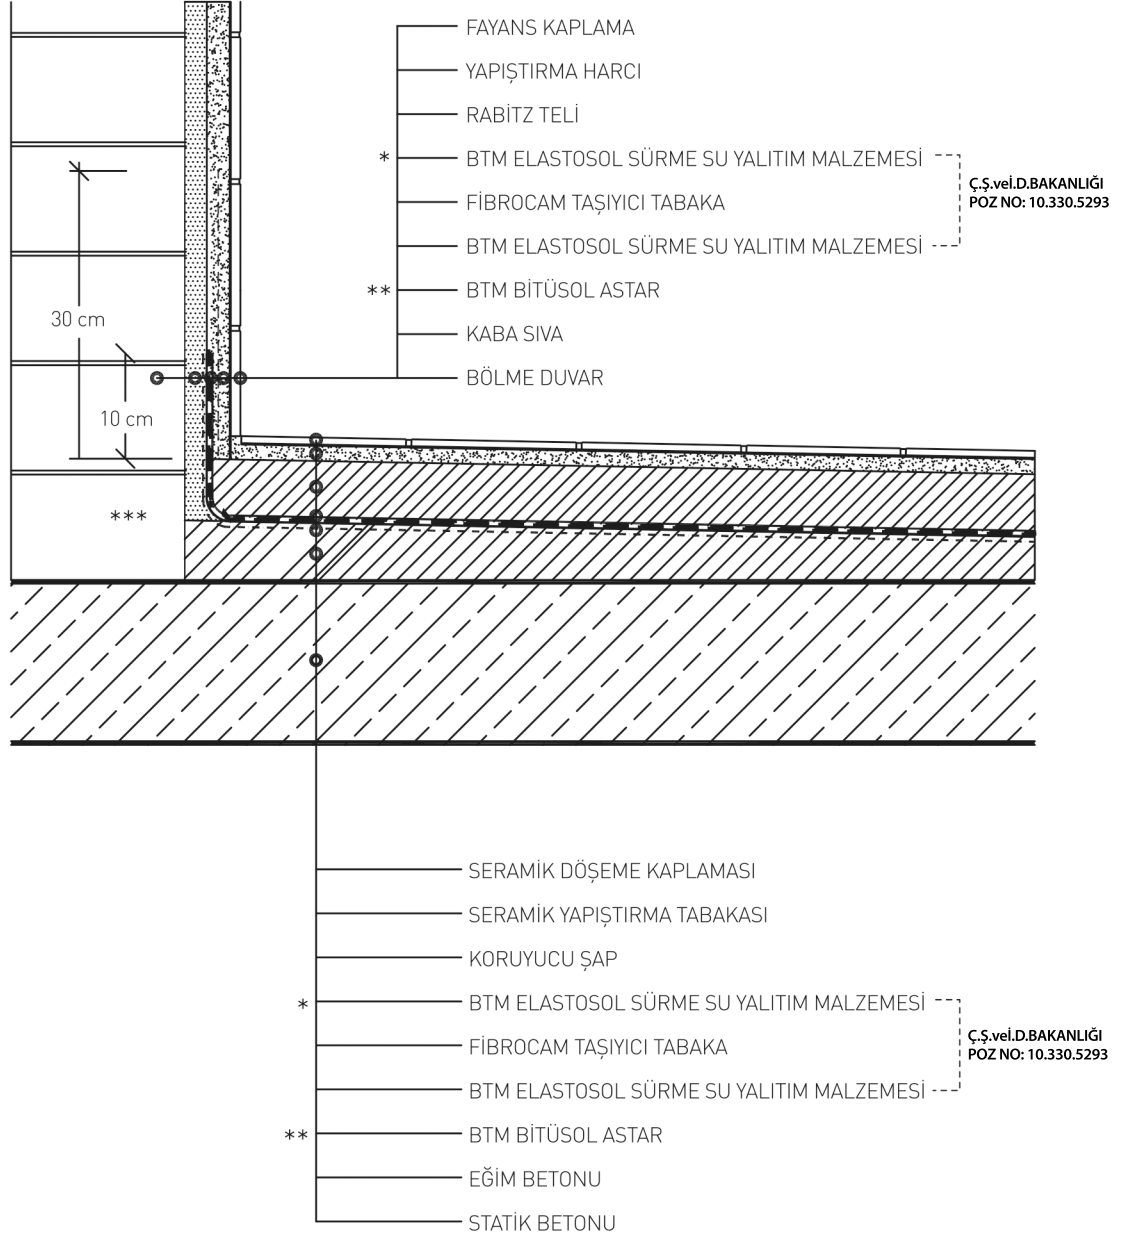

\* BTM ELASTOSOL sürme yalıtım malzemesi m<sup>2</sup>'de 700 gr., arada cam tülü kullanılarak çift kat uygulanmalıdır.

\*\* BTM BİTÜSOL astar m<sup>2</sup>'de 400 gr. kullanılmalıdır.

\*\*\* BTM ELASTOSOL düşeyde koruyucu şap üzerinden ortalama 10 cm, rabitz teli ortalama 30 cm yükseltilmelidir.