



ÜRÜN BİLGİ FORMU


www.btm.co

Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.
Kemalpaşa Org. San. Bölgesi, Atatürk Mah. Gazi
Bulvarı, No: 152 Kemalpaşa / İZMİR
Tel:+90 0232 877 04 02 (8hat)
Fax: +90 0232 877 04 10

CORRUBIT KENAR PROFİLİ

Döküman No: PDS-110-0
Yayın tarihi :01.01.2011 Revizyon tarihi : -

ÜRÜN TANIMI	Bitümlü kenar profil.			
ÜRÜN BİLEŞİMİ	Bitüm emprenye edilmiş elyaf			
UYGULAMA ALANI	Oluklu bitümlü levha ile kaplanan eğimli çatıların kenar kapamaları için kullanılır.			
UYGULAMA METODU	Çivi ile mekanik fiksaj yapılarak uygulanır. Uygulama kitapçığına bakınız.			
DEPOLAMA	Direkt güneş ışığı altında ve yığın halinde depolamayınız.			
EKOLOJİK BİLGİLER	Birçok iklim şartlarında kullanılabilir.			
TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
UZUNLUK (E)	TS EN 534	mm	+%1 , -%0	1000
				2000
GENİŞLİK (G) (F)	TS EN 534	mm	±%2	200
				130
KALINLIK	TS EN 534	mm	±%10	2,4
ÜRÜNÜN HOMOJENLİĞİ	TS EN 534	-	-	Geçer

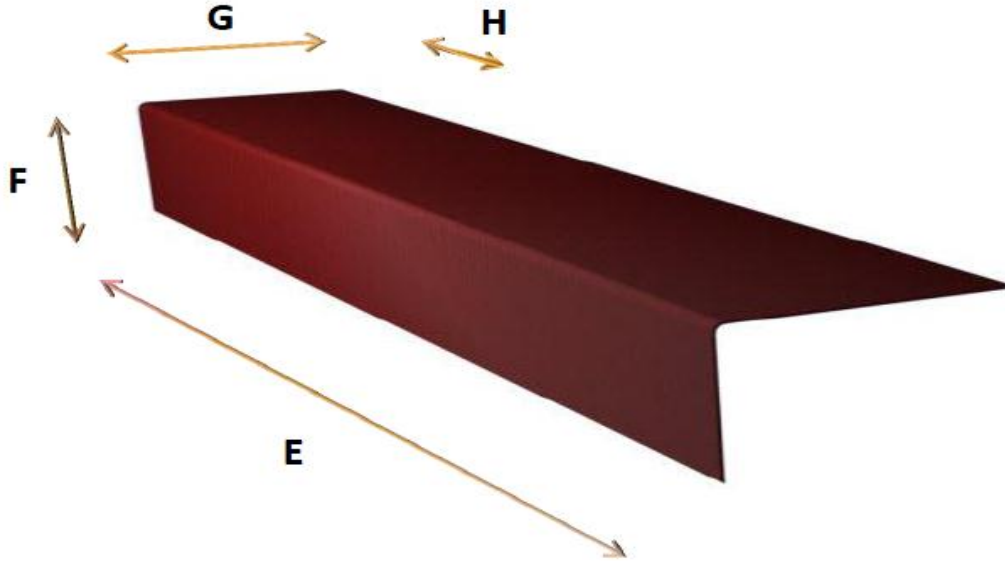

NPD = (No performance defined) (Değer belirtilmemiştir.)

* Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.

BF/14-17-0