


BANYO - TERAS - ISLAK MEKANLAR

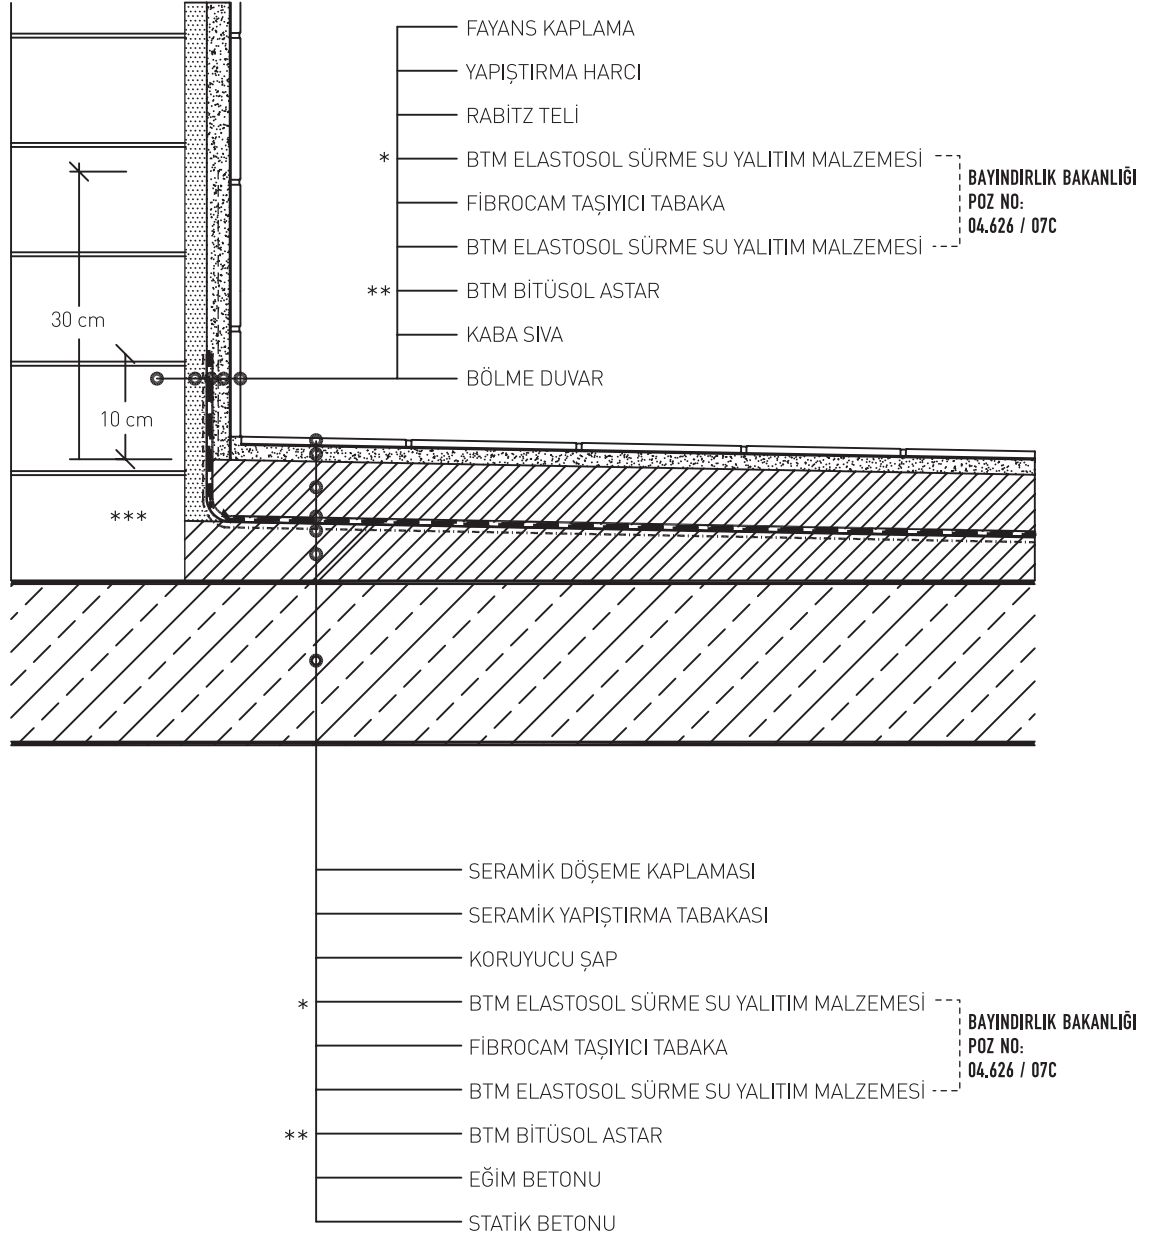

* BTM ELASTOSOL sürme yalıtım malzemesi m²'de 700 gr., arada cam tülü kullanılarak çift kat uygulanmalıdır.

** BTM BİTÜSOL astar m²'de 400 gr. kullanılmalıdır.

*** BTM ELASTOSOL düşeyde koruyucu şap üzerinden ortalama 10 cm, rabitz teli ortalama 30 cm yükseltilmelidir.